


**PUNZÓN CABEZA CILÍNDRICA ISO 8020 CON AGUJA EXTRACTORA.
FORMA MEB.**

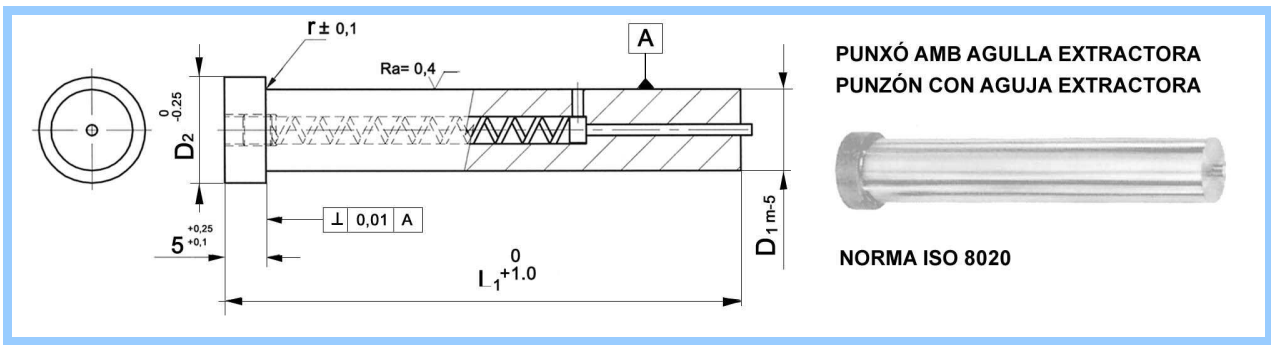

MATERIAL :

- A-2 Acero 1.2363 (F-522)
- M-2 Acero Súper Rápido HSS. 1.3343
- SP Acero Pulvimetalúrgico

DUREZAS :

- Vástago 60-63 HRc. Cabeza 40±5 HRc.
- Vástago 60-63 HRc. Cabeza 50±5 HRc.
- Vástago 63-65 HRc. Cabeza 50±5 HRc.

EJECUCIÓN. TEMPLADOS, REVENIDOS Y RECTIFICADOS. CABEZA ESTAMPADA EN CALIENTE.

D _{1-m-5}	D ₂	r±0.1	50	56	63	L ₁₊₁ 71	80	90	100
5.0	8.0	0.25							
6.0	9.0								
8.0	11.0								
10.0	13.0								
13.0	16.0	0.40							
16.0	19.0								
20.0	23.0								
25.0	28.0								
32.0	35.0								

■ STOCK HABITUAL EN FÁBRICA. PLAZO DE ENTREGA MÍNIMO.

BAJO DEMANDA OTROS DIÁMETROS Y LONGITUDES.

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, TIN, TIN-C, ETC., ACONSEJABLE SOBRE PUNZONES CALIDAD M-2 Y SP.